



NUSTRI

MADE IN ITALY



Costruzioni macchine da stiro per maglifici, confezioni e lavanderie



MOD. 80/VC


Tavolo da stiro con piano inclinato di **cm 180x80** aspirante riscaldato e vaporizzante. Impianto centralizzato da allacciare a fonte di vapore esterna, completo di temporizzatore per la vaporizzazione e platoncino a mano. **Senza braccetto stiro maniche.** **Senza ferro stiro.**



Costruzioni macchine da stiro per maglifici, confezioni e lavanderie

CARATTERISTICHE TECNICHE	MOD.	80/VC
CONSUMO VAPORE	Kg/h	10 - 14
TUBO SCARICO ARIA	mm.	100
ELETTROASPIRATORE Hp.0.6 Volts 220	Kwatt.	0.4
PRESSIONE VAPORE MAX	bar	6
FERRO STIRO Volts.220	Kwatt	0.8
ENTRATA VAPORE	Ø	1/2"
USCITA CONDENSA	Ø	1/2"
RISCALDAMENTO PIANO LAVORO	-	vaporizzante
DIMENSIONI PIANO LAVORO	Cm.	180 x 80
POTENZA TOTALE MAX	Kwatt.	1,2
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Volts.	220
FREQUENZA TENSIONE	Hz.	50 *
PESO NETTO	Kg.	210
DIMENSIONI H x L x P	Cm.	100 x 200 x 80
* Caratteristiche variabili in base alla richiesta.		

Dimensioni piano

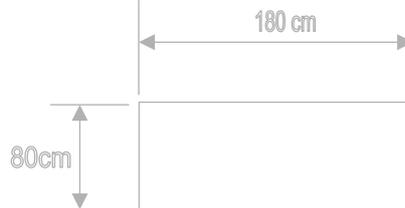

Completo di

- ◆ Un' elettrovalvola
- ◆ Gruppo poggiaferro fisso nella parte posteriore
- ◆ Temporizzatore per la vaporizzazione
- ◆ Antenna tendifilo
- ◆ Pedana di vaporizzazione
- ◆ Pedana di aspirazione

Accessori a richiesta

- ◆ Un ferro da stiro con cavetto elettrico e tubo vapore
- ◆ Gruppo secondo ferro
- ◆ Braccetto stiro maniche aspirante/riscaldato elettricamente
- ◆ Pistola vaporizzante

Dimensioni di ingombro

